

REBOKES NINJA

Tolvas agrícolas con gran
agilidad de descarga



REBOKES NINJA

+ AGILIDAD DE DESCARGA

Las tolvas agrícolas Reboke Ninja están desarrolladas para el transporte de granos y alcanzan alto rendimiento de trabajo.

Tubo de descarga

Tubo de descarga de **500 mm** con capacidad de descarga de hasta

10 000 kg/min*

dándole más agilidad y rapidez a la descarga de los granos. Con solo dos espirales y alineamiento angular entre las dos fases del sinfín, le dan al operador una mejor visión de la descarga de los granos.

**Dependiendo del modelo, tipo de producto, densidad y humedad*

MEJOR RADIO DE GIRO

Cuentan con el mejor radio de giro de su categoría, lo que facilita las maniobras en la plantación y le evita daños al sistema direccional.

Boca

Las Reboke Ninja cuentan con boca dirigitable, mejorando la distribución de carga en el camión en que está haciéndose la descarga. Está fabricada en polietileno, garantizando más durabilidad y facilidad de mantenimiento.

Neumáticos

De alta flotación*, evitan la compactación del suelo durante el transporte de granos.

**Opcional para Reboke Ninja 19000, Reboke Ninja 24000 y Reboke Ninja 33000*

REBOKE NINJA 40000

CAPACIDAD DE CARGA **40** m³





REBOKE NINJA 33000
CAPACIDAD
DE CARGA 33 m³

REBOKE NINJA 24000
CAPACIDAD
DE CARGA 24 m³



REBOKE NINJA 19000
CAPACIDAD
DE CARGA 19 m³



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	Reboke Ninja 19000	Reboke Ninja 24000	Reboke Ninja 33000	Reboke Ninja 40000
Capacidad de carga				
19 m ³	24 m ³	33 m ³	40 m ³	
Tubo de descarga				
500 mm	500 mm	500 mm	500 mm	
*Altura del tanque				
3540 mm	3700 mm	3950 mm	3950 mm	
**Altura del tanque				
3270 mm	3450 mm	3700 mm	3650 mm	
Longitud del tanque				
4495 mm	4800 mm	5900 mm	6750 mm	
Ancho del tanque				
2985 mm	3200 mm	3200 mm	3700 mm	
***Altura de descarga				
4335 mm	4600 mm	4600 mm	4600 mm	
Accionamiento de descarga				
TdF del tractor	TdF del tractor	TdF del tractor	TdF del tractor	
Opciones de llantas para neumáticos				
EJE DE RUEDA ESTÁNDAR:	EJE DE RUEDA ESTÁNDAR:	EJE DE RUEDA ESTÁNDAR:	EJE DE RUEDA ESTÁNDAR:	
30.5-32	23.1-26 x 23.1-26	30.5-32 x 30.5-32	850/50 R 30.5 x 850/50 R 30.5	
EJE DE RUEDA OPCIONAL:	EJE DE RUEDA OPCIONAL:	EJE DE RUEDA OPCIONAL:		
850/50 R 30.5	650/65 R 30.5 x 650/65 R 30.5	650/65 R 30.5 x 650/65 R 30.5	850/50 R 30.5 x 850/50 R 30.5	
Opcionales				
Freno hidráulico	Freno hidráulico	Freno hidráulico	Freno hidráulico	
Set reducción 1000 rpm - 540 rpm	Set reducción 1000 rpm - 540 rpm	Set reducción 1000 rpm - 540 rpm	Set enganche convoy	
Set enganche convoy	Set enganche convoy	Set enganche convoy	Set balanza electrónica	
Set balanza electrónica	Set balanza electrónica	Set balanza electrónica		

*Altura aproximada del lado más grande del tanque

**Altura aproximada del lado más chico del tanque

*** Altura aproximada con eje de rueda estándar

Nota: Todas las medidas son con el eje de rueda estándar

CONOZCA MÁS

¡Lea los QR Code y vea!


Vídeo

Compruebe la calidad de trabajo de la Reboke Ninja en el campo.



Web

Entre a la página de la Reboke Ninja, en el sitio web de Stara, para más informaciones.

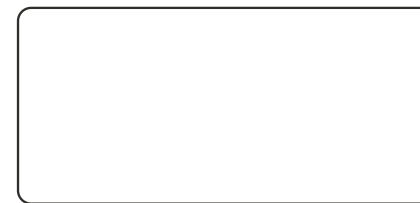

ESPACIO RESERVADO PARA LOS DATOS DE LA CONCESIONARIA

www.stara.com.br

STARA S/A Indústria de Implementos Agrícolas | Av. Stara, 519 - Cx. Postal 53 - Não-Me-Toque/RS - Brasil Teléfono/Fax: (0xx54) 3332 2800 | CEP: 99470-000 | Correo electrónico: faleconosco@stara.com.br

[LinkedIn /company/Stara](#) -
 [YouTube /StaraBrasil](#) -
 [Facebook /StaraBrasil](#) -
 [Instagram /StaraBrasil](#)