

STARPLAN

Palas hidráulicas
niveladoras reversibles



STARPLAN

VERSÁTIL Y EFICIENTE

La pala hidráulica niveladora reversible Starplan es idónea para la ejecución de trabajos de nivelación de terrenos, construcción de canales de desagüe, dismantelamiento y construcción de base mediana o grande y corrección de ondulaciones en la plantación, según las necesidades del productor. Las Starplan están disponibles en los modelos 3000 y 5000, convencional o hidráulica.

Peso adicional

Se las puede equipar con peso adicional de **450 kg** para la Starplan 3000, y hasta **800 kg** para la Starplan 5000, para trabajos que exigen una capacidad mayor de calado.


Cabezal

Con ajuste de altura, facilitando el acoplamiento con el tractor y garantizándole practicidad al operador en las actividades en el campo.

Lámina

El ancho de trabajo de la lámina es de **2 o 3 metros** para la Starplan 3000, y de **2,70 o 4 metros** para la Starplan 5000, según el ajuste del ángulo de trabajo.


Giro vertical de la lámina

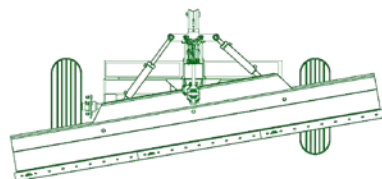

24°*

**24° para la Starplan 5000 hidráulica y 20° para los demás modelos.*

Giro horizontal de la lámina

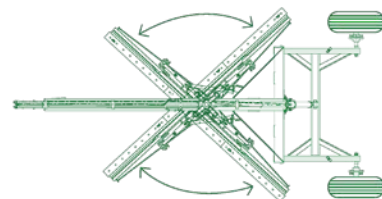

96°
Starplan 3000

95°
Starplan 5000


Ruedas guía*

Evita el desplazamiento lateral en la construcción de terrazas.

**Opcional*

Web

Entre a la página de la Starplan en el sitio web de Stara, para más informaciones.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
Modelo (con cuerda)		Modelo (hidráulico)	
Starplan 3000	Starplan 5000	Starplan 3000	Starplan 5000
Longitud total		Longitud total	
4,10 m	6,20 m	4,10 m	6,20 m
Ancho externo del eje de rueda		Ancho externo del eje de rueda	
1,90 m	2,85 m con neumáticos	1,90 m	2,85 m con neumáticos
Ancho externo del eje de rueda de fierro		Ancho externo del eje de rueda de fierro	
1,75 m	2,45 m	1,75 m	2,45 m
Distancia centro a centro de las ruedas		Distancia centro a centro de las ruedas	
1,72 m	2,44 m	1,72 m	2,44 m
Ancho de la lámina		Ancho de la lámina	
3 m	4,05 m	3 m	4,05 m
Altura con la lámina elevada		Altura con la lámina elevada	
1,75 m	2,70 m	1,4 m	2,35 m
Ancho de trabajo		Ancho de trabajo	
3 m - 90°	4 m - 90°	3 m - 90°	4 m - 90°
Ancho de trabajo		Ancho de trabajo	
2 m - 48°	2,70 m - 47,5°	2 m - 48°	2,70 m - 47,5°
Peso total con neumáticos		Peso total con neumáticos	
750 kg	1460 kg	1054 kg	1650 kg
Peso de las ruedas de fierro		Peso de las ruedas de fierro	
105 kg	105 kg	105 kg	105 kg
Peso total con ruedas de fierro		Peso total con ruedas de fierro	
815 kg	1425 kg	1106 kg	1615 kg
Peso máximo adicional		Peso máximo adicional	
450 kg	800 kg	450 kg	800 kg
Potencia máxima		Potencia máxima	
70 a 90 CV	90 a 150 CV	70 a 90 CV	90 a 150 CV
Velocidad de trabajo		Velocidad de trabajo	
2 a 5 km/h	2 a 5 km/h	2 a 5 km/h	2 a 5 km/h
Eje de rueda		Eje de rueda	
-	Estándar (fijo) o ajustable	-	Estándar (fijo) o ajustable
Llantas		Llantas	
16" x 5" - 5 perforaciones	12" x 24" - 5 perforaciones	5,50" x 16" - 5 perforaciones	W12x4 - 5 perforaciones
Neumáticos		Neumáticos	
6,50" x 16" - 6 lonas	14,9" x 24" - 8 lonas	6,50" x 16" - 6 lonas	14,9" x 24" - 8 lonas
Cuchillas		Cuchillas	
Reversibles	Reversibles	Reversibles	Reversibles
Giro horizontal de la lámina		Giro horizontal de la lámina	
96°	95°	96°	95°
Giro vertical de la lámina		Giro vertical de la lámina	
20°	20°	20°	24°
Mando hidráulico del tractor		Mando hidráulico del tractor	
Doble / triple	Doble / triple	Doble / triple	Doble / triple
Opcionales		Opcionales	
- Set hidráulico para tractor mando doble		- Set hidráulico para tractor mando doble	
- Set hidráulico para tractor mando triple		- Set hidráulico para tractor mando triple	

**En Stara, su sueño está a su alcance.
¡Y usted elige cómo!**



ESPACIO RESERVADO PARA LOS DATOS DE LA CONCESIONARIA

www.stara.com.br

STAR S/A Indústria de Implementos Agrícolas | Av. Stara, 519 - Cx. Postal 53 - Não-Me-Toque/RS - Brasil Teléfono/Fax: (0xx54) 3332 2800 | CEP: 99470-000 | Correo electrónico: faleconosco@stara.com.br

[LinkedIn/company/Stara](https://www.linkedin.com/company/stara) - [YouTube/StaraBrasil](https://www.youtube.com/channel/UC...) - [f/StaraBrasil](https://www.facebook.com/starabrasil) - [@StaraBrasil](https://www.instagram.com/starabrasil)

El Departamento de Marketing se reserva el derecho de perfeccionar y/o cambiar las características de sus productos, sin previo aviso, sin que ello implique responsabilidad alguna.

Impresión: 25/04/2021
Actualización: 12/03/2021

